


Datenblatt

Vollwand-Stapelpalette mit U-Füßen

Typ: 1322

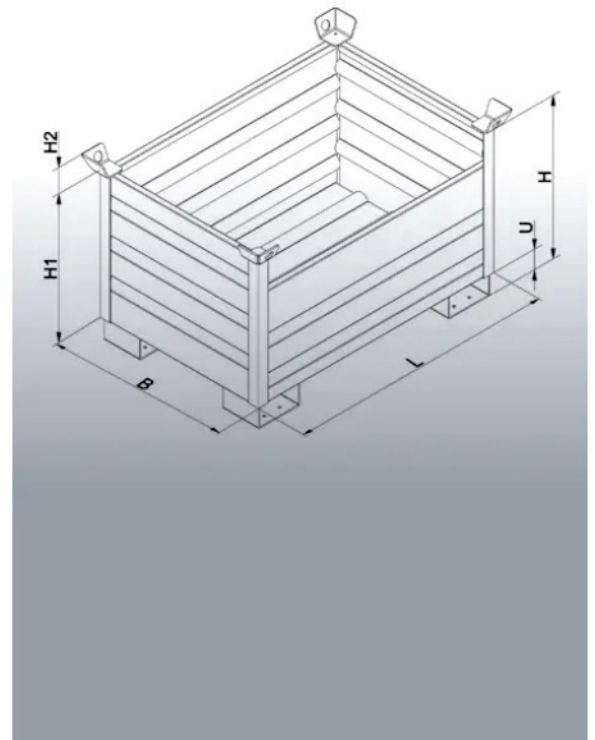

Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Die Eigenschaften

- Traglast 2000 kg
- In geschlossenen Räumen 4-fach stapelbar, im Außenbereich 3-fach stapelbar
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Profilierte Eckpfosten und Staplereinfahrtaschen 200x95 mm
- Inklusive Kranösen
- 1,5 mm starkem Wellenblechboden
- Rippenverstärkte Seitenwände
- Wahlweise lieferbar mit einer 1/3 klappbaren Längsseite FE Typen 1322.5 bis 1322.11
- Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE Typ 1314 und Gitterbox-Stapelpaletten FE Typ 1315 und Vollwand-Stapelpalette FE Typ 1316, 1323 und 1325
- Standardmäßig in schokoladenbraun RAL8017, reinorange RAL2004, enzianblau RAL5010, anthrazitgrau RAL7016 und feuerverzinkt.

Zusatzausstattung

- In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- Sondergrößen

Maße

Typ	L	B	H	H1	H2	U	G
1322.1	1000	800	750	645	70	100	65
1322.2	1200	800	750	645	70	100	70
1322.3	1500	800	750	645	70	100	78
1322.4	1500	1000	750	645	70	100	86
1322.9	1200	1000	750	645	70	100	81

Eine Längsseite 1/3 klappbar

1322.5	1000	800	750	645	70	100	71
1322.6	1200	800	750	645	70	100	76
1322.7	1500	800	750	645	70	100	84
1322.8	1500	1000	750	645	70	100	86
1322.11	1200	1000	750	645	70	100	81

Legende

L = Länge in mm

B = Breite in mm

H = Höhe in mm

H1 = Nutzhöhe in mm

H2 = Höhe der Stapelauflagen in mm

U = Unterfahrhöhe in mm

G = Eigengewicht in kg