


Big Bag Traverse

Typen: 1097

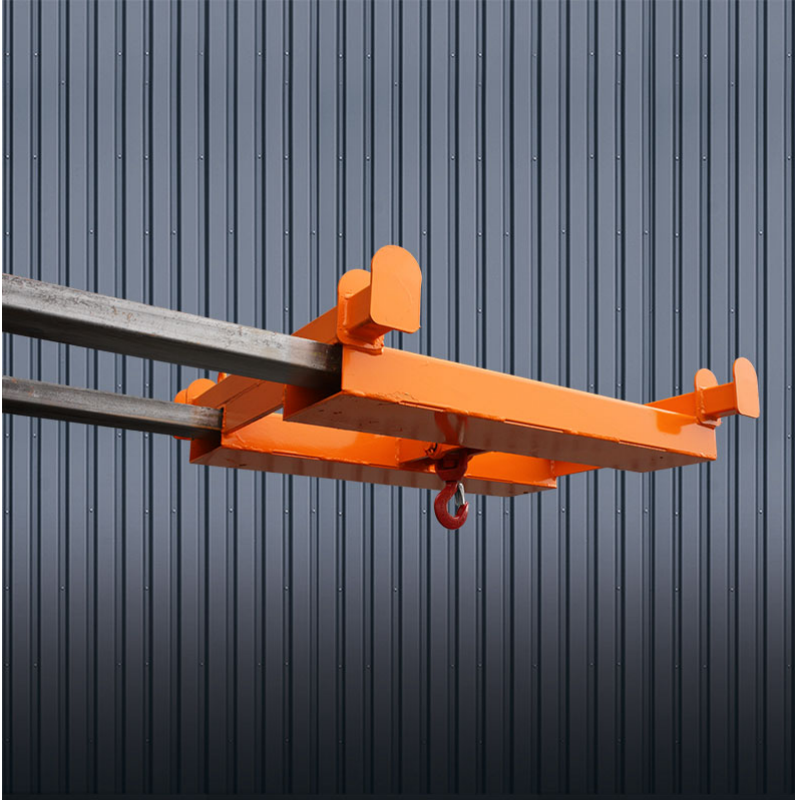

Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Die Big Bag Traverse wird zum Einhängen und Transportieren von Big Bags eingesetzt

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Big Bag Traverse wird zusammen mit einem Gabelstapler oder Kran eingesetzt

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers und Krans achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
8. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
9. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
10. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
11. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Big Bag Traverse

1. Big Bag Traverse aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Aufnahme mit den Zinken des Gabelstaplers oder mit einem geeignetem Hebezeug
3. Tragbolzen mit großen Radien
4. Eine Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtes Abrutschen von den Staplerzinken
5. Mittige Kranöse zum Aufnehmen mit Hebezeugen

Inbetriebnahme

Die Big Bag Traverse wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Stapler

1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in den Lasthaken einfahren
2. Sicherungskette am Gabelstapler befestigen
3. Den Big Bag über die Schlaufen mit den Tragbolzen aufnehmen

Bedienung Kran

1. Big Bag über die mittige Kranöse mit geeignetem Hebezeug aufnehmen
2. Den Big Bag über die Schlaufen mit den Tragbolzen aufnehmen
3. Die Befestigung zwischen Lastaufnahmemittel und Kranhaken kann entweder direkt in die Aufnahmeöse, Ovalring oder Anschlagwirbel angeschlagen werden oder mittels eines Schäkels, Band, Gurt oder einem Kettengehänge. Der Bediener hat sich in allen Fällen davon zu überzeugen, dass der Kranhaken gegen Herausrutschen gesichert ist (z.B. Hakenfalle) und alle die zum Hebevorgang notwendigen Anschlagmittel die Tragkraft des Hebezeuges mind. heben können und auch dafür geeignet sind.

Prüfung

1. Die Big Bag Traverse muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung(BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Big Bag Traverse. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Vollständigkeit der Kettensicherung. Zustand des Typenschildes

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.