


Wabenregal für Langgut

Typen: 2282

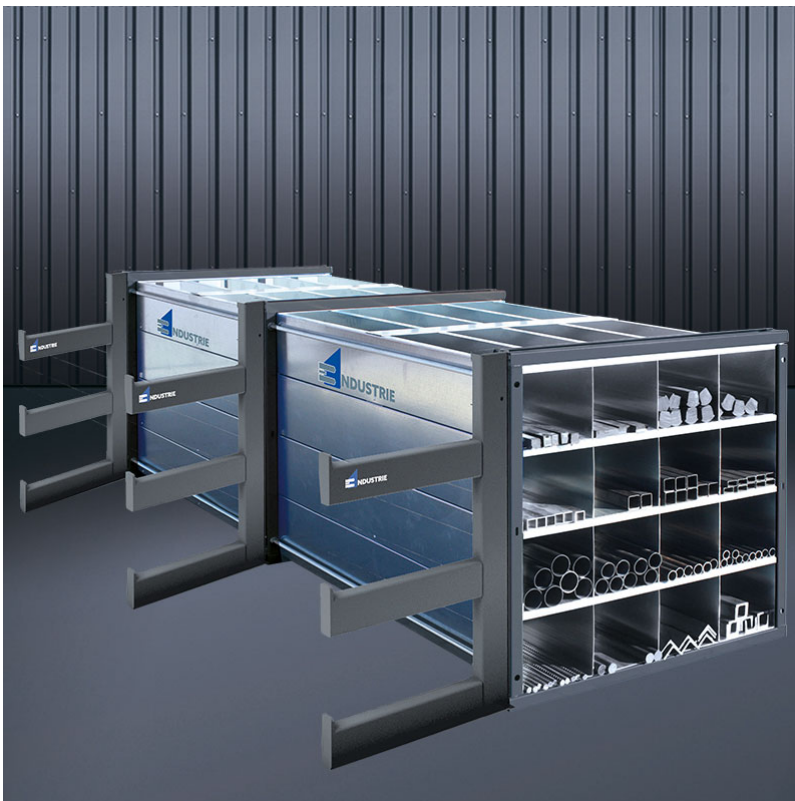

Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Das Wabenregal wird zur Lagerung von Langgut bis 3000 mm Länge eingesetzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Wabenregal wird auf ebenen und befestigten Flächen in einer Werkshalle aufgestellt.

Sicherheitshinweise

1. Bei Planung und Betrieb der Regale sind die Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte BGR 234 in Ihrer jeweils aktuellen Fassung zu erfüllen.
2. Inspektionspflicht gem DIN EN 15635
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
5. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
6. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
7. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
8. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten.
9. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau

1. Wabenregal aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Wahlweise mit 16 bis 64 Fächer lieferbar
3. 2-fach stapelbar
4. Ein,- und Auslagern von Stabmaterial und Langgut-Zuschnitten von Hand

Inbetriebnahme

Das Wabenregal wird komplett montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Für die Montage beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung

1. Das Regal muss auf einen tragfähigen und flächenfertigen Fußboden aufgestellt werden.
2. Es ist eine Mindestbetongüte von C20/C25 nach DIN EN 206-1/1045-2 anzunehmen.
3. Das Regal muss mit dem Boden verankert werden.
4. Bei der Beladung ist auf eine gleichmäßig Lastverteilung zu achten

Prüfung

1. Das Wabenregal muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Regalinspektion DIN EN 15635 und der Richtlinien für Lagereinrichtungen BGR 234 sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Regals. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Zustand des Typenschildes.

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.